

01/2020

# SCANOFFICE

*puhdasta energiaa*



## FT-mallisarja

Uusi Hyper Heating mallisarja

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
LÄMPÖPUMPUT




# Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä paukkupakkasillakin.

Ulkona  
**-15°C**  
 Laitteistosta 100 % nimellisteho  
 Lämmittää aina  
**-35°C**  
 ulkolämpötilaan asti




Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matalalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m<sup>2</sup>:n talossa.

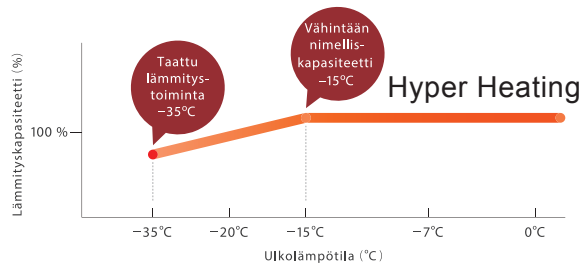

## Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää sisäyksikkö puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

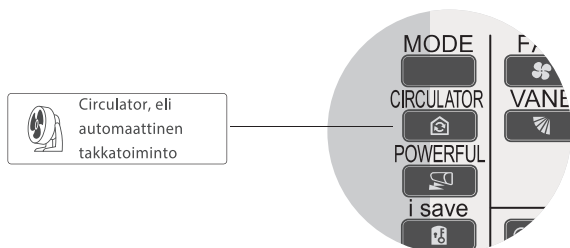


### Ominaisuudet

- |                                       |   |                                 |                |                            |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------------------|
| Automaattipuhallus                    | Automaattinen takkatoiminto (vain SC-malli) | "i-save" toiminto               | Automaattitila | 10°C ylläpitolämmitys      |
| Horisontaalinen ilmansuuntaustoiminto | Ilmansuodatin                               | Sisäenrakennettu Wi-Fi -sovitin | On/Off ajastin | Toimitilalukitus Indoor    |
| Vertikaalinen ilmansuuntaustoiminto   | Silver-ionized Air Purifier suodatin        | Yötoiminto                      | Viikkoajastin  | Taustavalaistu kaukosäädin |

# Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.



Korkeus 280 mm  
×  
Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö korostavat kotisi designia.



## Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



## Vankka ja selkeä kaukosäädin



Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalo helpottaa käyttöä heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemat toimintojen ohjaukset.

## Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



HANKINTA-  
TURVATUOTE



varmistu tuotteesi maahantuojaja



Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2019 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 55 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaisen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee noin 60 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhymän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 6000 laitetta taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



varmista tuotteesi maahantuojia

Malli				FT25VGHZ-SC	FT35VGHZ-SC
Sisäyksikkö				MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC
Ulkoyksikkö				MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC
<b>Lämmitys</b>	SCOP			4,6	4,6
	Energialuokka ABCDEFG			A++	A++
	Lämmitysteho	(Nimellinen)	kW	0,9 - 6,2 (3,2)	0,9 - 6,6 (4,0)
		Max -15°C	kW	3,6	4,4
		Max -25°C	kW	3,0	3,4
	Ottoteho	Nimellinen	kW	0,760	1,020
<b>Jäähdytys</b>	SEER			8,6	8,6
	Energialuokka ABCDEFG			A+++	A+++
	Jäähdytysteho	(Nimellinen)	kW	0,8 - 3,5 (2,5)	0,8 - 4,0 (3,5)
	Ottoteho	Nimellinen	kW	0,580	0,910
<b>Sisäyksikkö</b>	Mitat (k x l x s)			280 x 838 x 229	280 x 838 x 229
	Paino			10	10
	Ilmavirta (min-max)	Jäähdytys	m <sup>3</sup> /h	234 - 354 - 492 - 624 - 738	234 - 366 - 498 - 642 - 786
		Lämmitys	m <sup>3</sup> /h	234 - 378 - 540 - 720 - 792	234 - 414 - 612 - 810 - 882
	Äänenpaine (SPL) (min-max)	Jäähdytys	dB(A)	19 - 27 - 36 - 41 - 45	19 - 27 - 36 - 42 - 47
		Lämmitys	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52
<b>Ulkoyksikkö</b>	Mitat (k x l x s)			550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Paino			34	40
	Äänenpaine (SPL)	Jäähdytys	dB(A)	46/36,5 (43*)	49/39,5 (46*)
		Lämmitys	dB(A)	49/39,5 (46*)	52/42,5 (49*)
<b>Sähkönsyöttö</b>	Yksikkö			Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
	Jännite / Vaihe / Taajuus		V / vaihe / Hz	230 / I / 50	230 / I / 50
	Varokoko			A	13
<b>Putkitus</b>	Koko			Neste, Kaasu	tuumaa
	Maksimi putkipituus tehdastyöllä			1/4, 3/8	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus			m	7,5
	Maksimi korkeusero			m	20
				m	12
<b>Toiminta-alue (ulkolämpötila)</b>				Jäähdytys	°C
				Lämmitys	°C
				-10 - +46	-10 - +46
				-35 - +24	-35 - +24
<b>Kylmäaine</b>	Kylmäaine			Tyyppi / GWP	R32 / 675
	Tehdastyttö			kg	0,85
	Maksimi lisätyttö			kg	0,95
				kg	0,25
	Hankintaturvatuote ✓			on	on

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C. Ulkoyksikön äänenpaine mitattuna 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä.  
\*Äänenpaine yötöiminnolla 1 m päässä. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Virallinen maahantuojia:

**SCANOFFICE**  
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11  
02970 ESPOO  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanoffice.fi  
www.scanoffice.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä: